

Для получения доступа к цифровым каналам от оператора Дом.ги необходимо установить специальное оборудование (приставка или САМ-модуль), которое выбирается при планировании подключения. Техник подключения установит и настроит оборудование на вашем устройстве. После подключения заменить оборудование на более удобное вы можете в Сервисных центрах.

Для самостоятельной настройки используйте инструкцию:


Установка карты и САМ-модуля.




Разъем для сам-модуля (PCMCIA) находится справа/слева на корпусе ТВ(в зависимости от модели телевизора). SMART-карта вставляется в Сам-модуль чипом вперед. Логотипы на карте и на модуле направлены в одну сторону. Сам-модуль вставляется логотипом к торцевой стороне ТВ.

Настройка каналов.


На пульте ДУ нажимаем кнопку «меню». В открывшемся меню выбираем раздел «Трансляция».

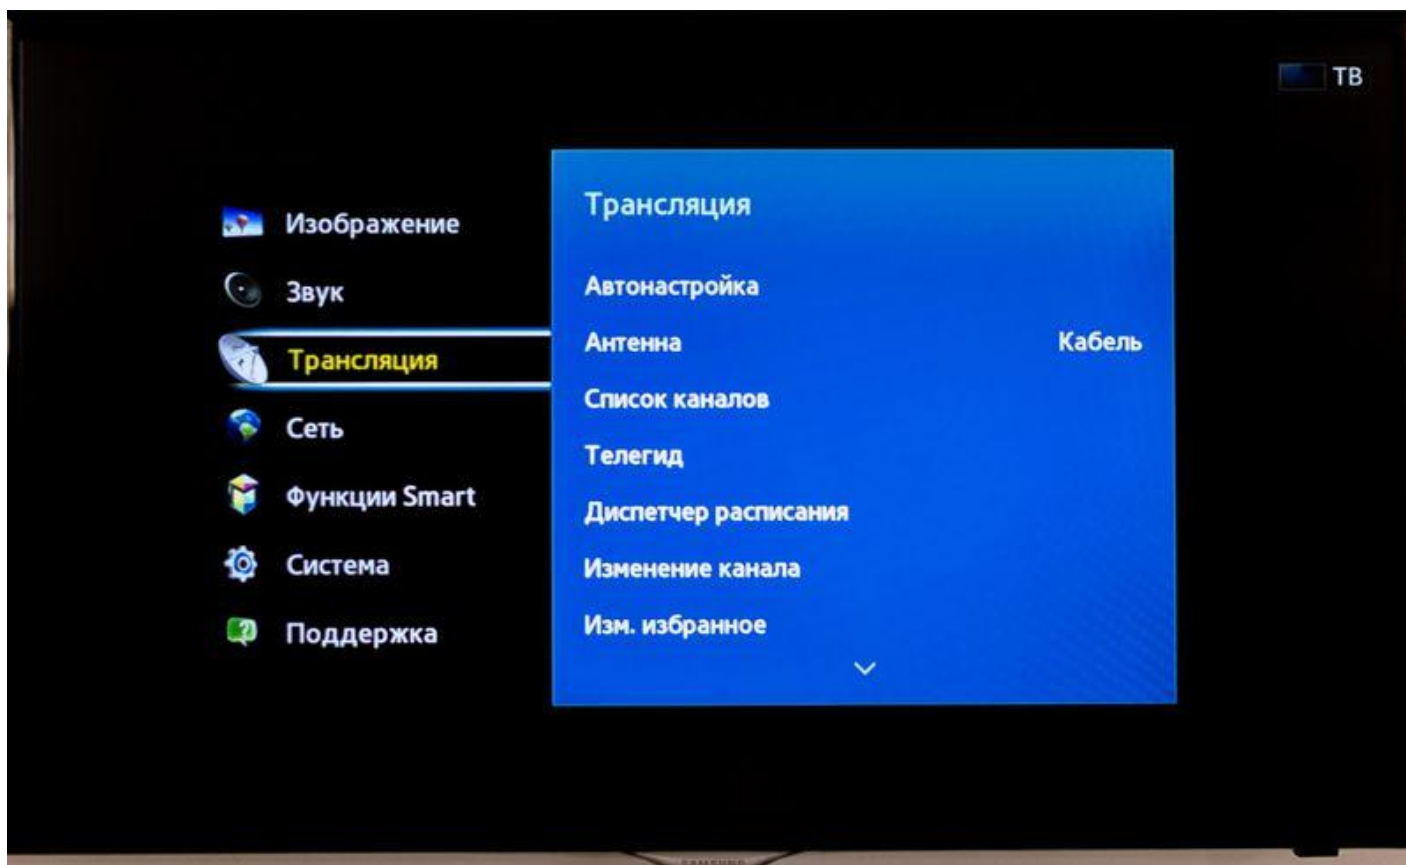


Далее выбираем «Автонастройка» и нажимаем центральную клавишу на крестовине или ОК.

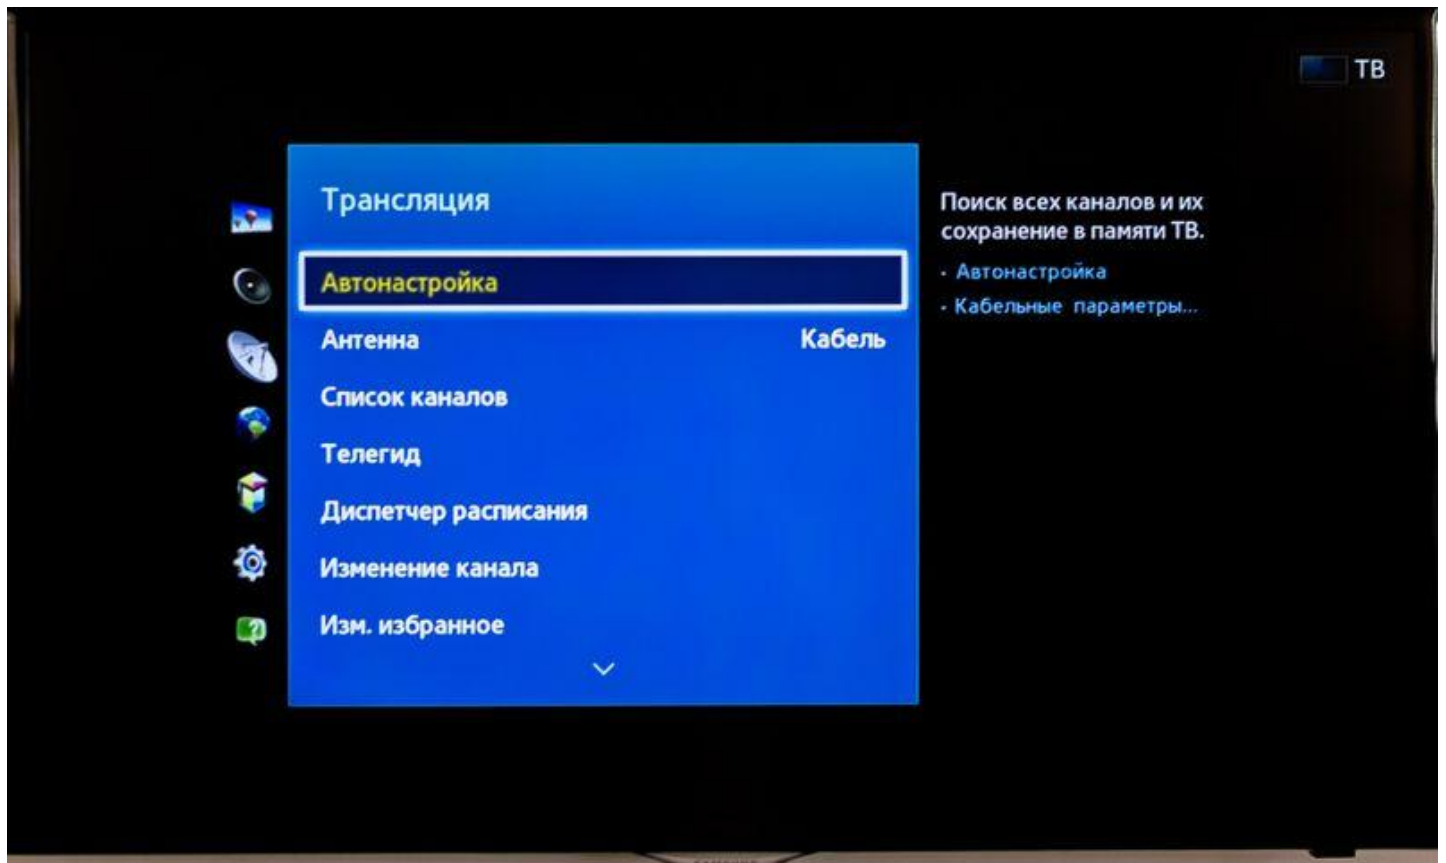

В появившемся меню аналогично выбираем «Автонастройка».

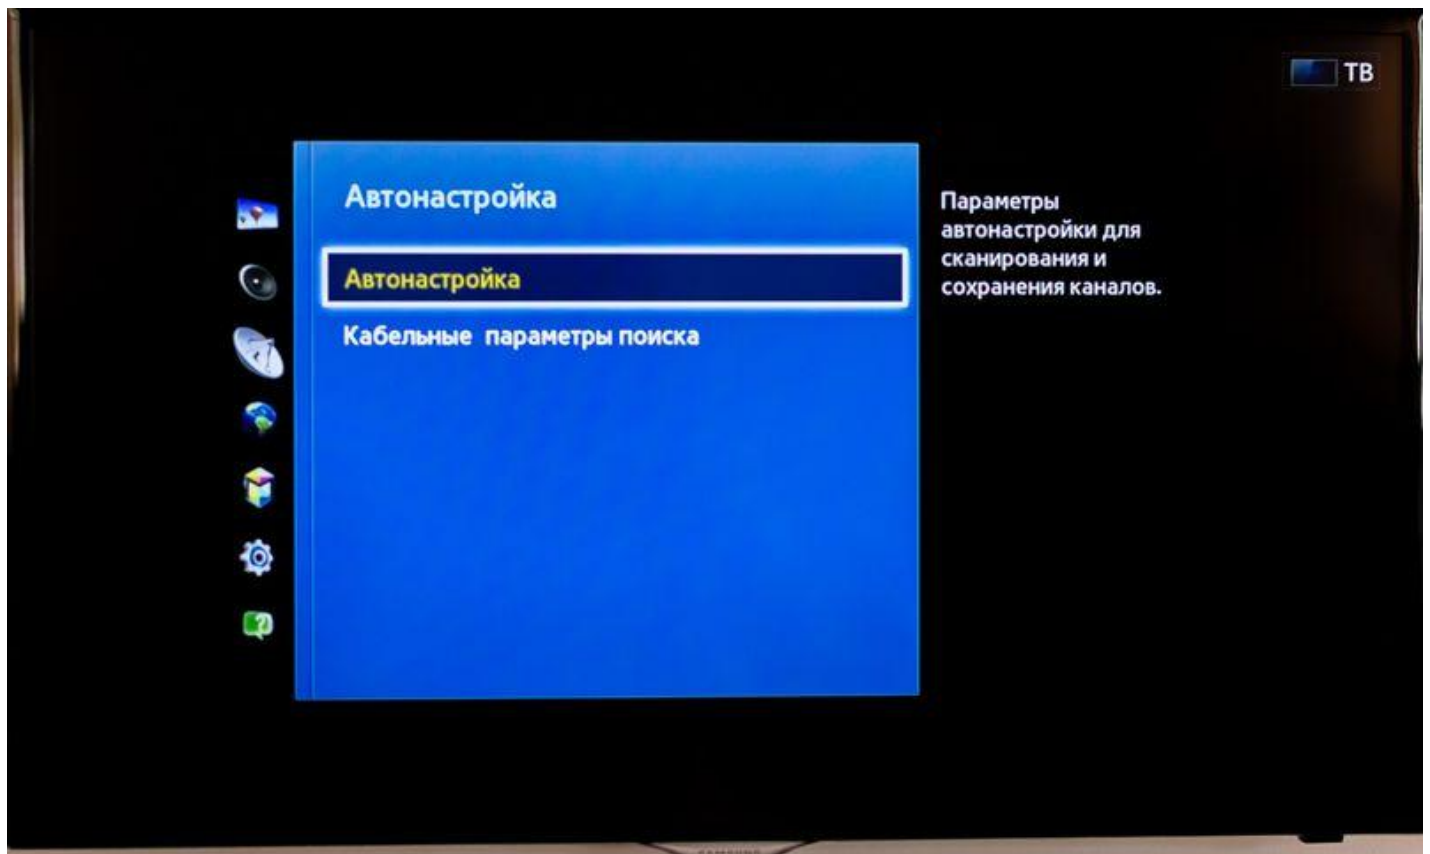

Выбираем «Пуск» и нажимаем центральную клавишу на крестовине или ОК.

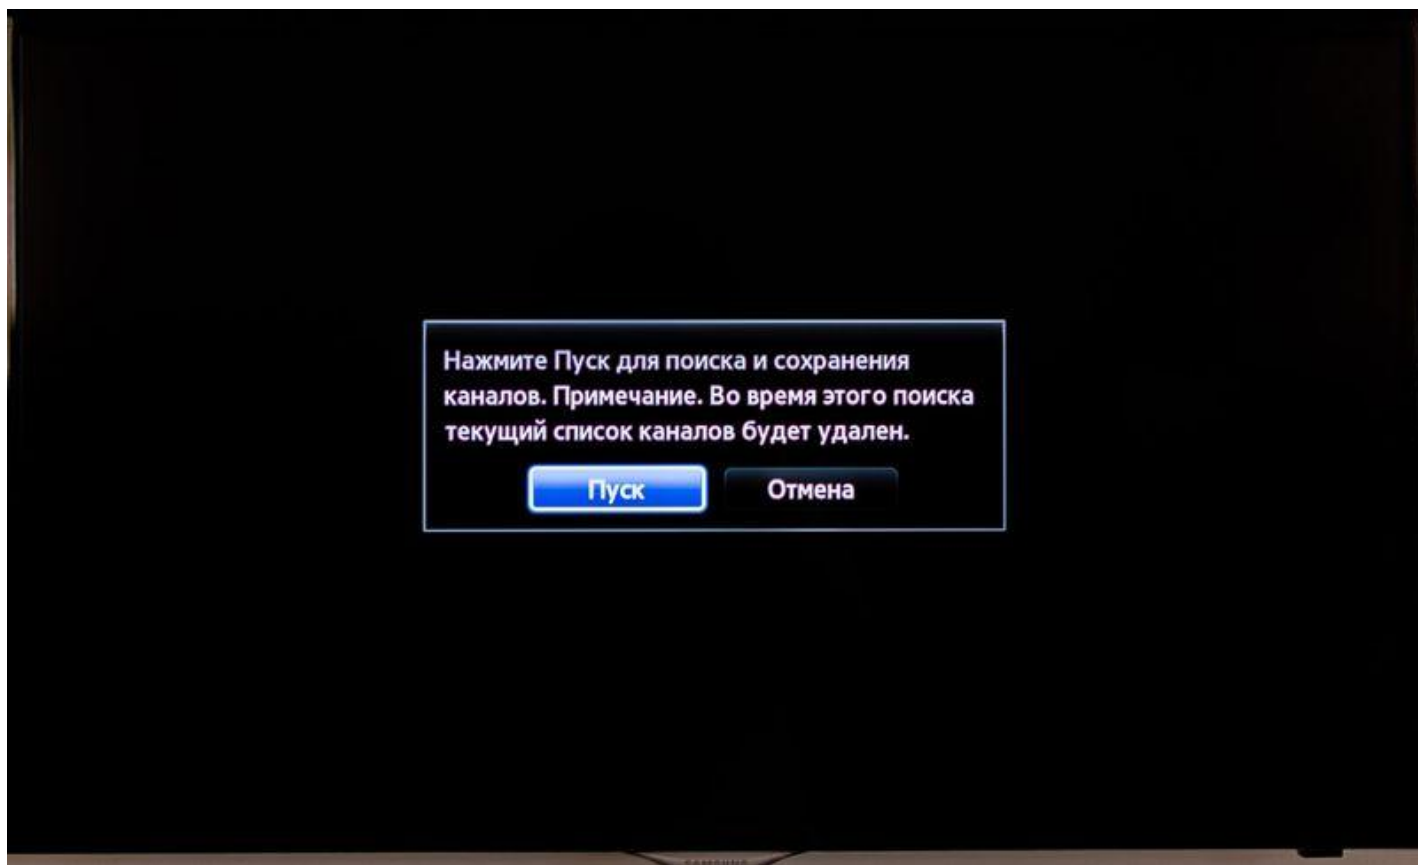

В появившемся меню меняем Режим поиска на Полный и выбираем пункт «Сканировать» после нажимаем центральную клавишу на крестовине или ОК.

Автонастройка

Для поиска каналов определите параметры и выберите Сканир..

Установите режим поиска с помощью кнопок вверх/вниз.

Антенна

Кабель

Тип канала

Цифр. и аналог.

Режим поиска

Полный

Сканир.

Таким образом, если все сделано правильно, должно быть найдено более 100 каналов.