


Настройка Combo – устройства Netgear EVG – 1500.

Внешний вид.



Для входа в настройки роутера в адресной строке браузера введите **192.168.0.1** Нажмите клавишу **Enter**.
Если все сделано правильно, откроются настройки роутера.

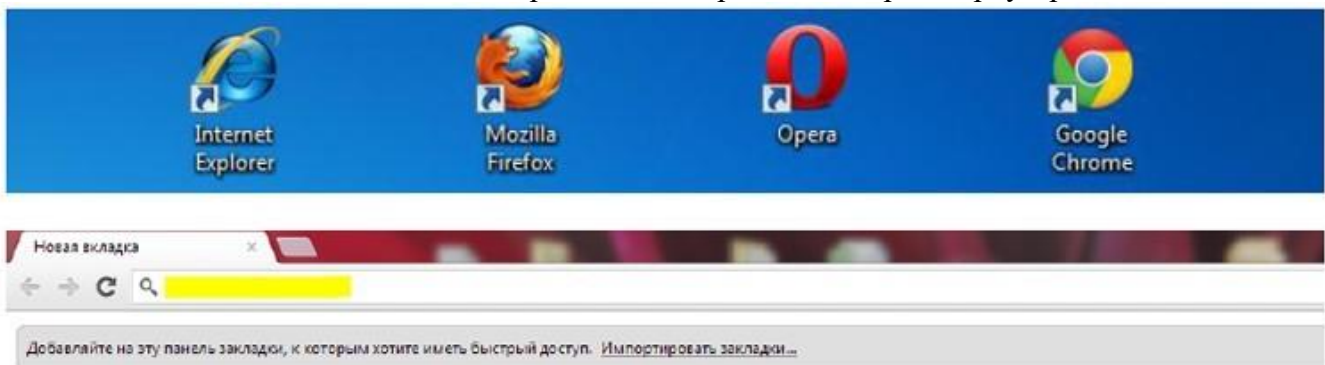

При первоначальной настройке роутера появляется окно:

 Пожалуйста подождите

Производится предполётная подготовка!

Уважаемый Абонент! Мы очень рады приветствовать Вас в нашей сети!

Дайте нам немного времени, чтобы проверить всё ли работает.

Приятного Вам путешествия по просторам сети Интернет!

 Пожалуйста подождите

Ваш WiFi-роутер настраивается!

Уважаемый Абонент!

В данный момент выполняется автоматическая настройка Вашего Wi-Fi-роутера, это займёт совсем немного времени.

Благодарим Вас за ожидание, и за то, что выбрали Дом.ру!

После появления сообщения о настройке роутера в браузере переходим по адресу **ya.ru** должен открыться портал авторизации. Также на портал авторизации можно перейти по IP адресу **212.33.225.228**.

Если все введено верно, то откроется следующее окно, где необходимо ввести **Номер договора, Логин, Пароль** и выбрать **Город**. После чего нажать кнопку **Отправить**.



Регистрация устройства в сети Дом.ру

Добрый день! Чтобы завершить регистрацию устройства, пожалуйста, заполните все поля.

* Номер клиентского договора

* Логин Дом.ру

* Пароль Дом.ру

Город

Отправить

Если все введено верно, то на экране появится сообщение: «**Задание успешно создано**»
В течении нескольких минут интернет должен начать работать.

Так же при входе на web - интерфейс по адресу 192.168.0.1 появляется сообщение «Подключено»,
Телефон 1: Подключено.

Состояние соединения:	Подключено
Время соединения:	00:00:14
Логин:	vsrez22
Тариф:	
IP адрес:	46.146.233.130
MAC адрес:	10:0D:7F:39:00:87
Режим:	802.11n
Канал:	Auto
Шифрование:	WPA (TKIP) + WPA2 (AES)
SSID:	WiFi-DOM.ru-0315
Ключ сети:	Показать
Телефон 1 (2069607):	Подключено
Телефон 2:	Не подключено

[Отключиться](#)

[ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКИ](#)

Коды ошибок:

1) WAN интерфейс в состоянии Not Connected - Код ошибки 1

Состояние соединения:	Не подключено
Логин:	vsrez22
Режим:	802.11n
Канал:	Auto
Шифрование:	WPA (TKIP) + WPA2 (AES)
SSID:	WiFi-DOM.ru-0315
Ключ сети:	Показать
Телефон 1 (2069607):	Нет подключения
Телефон 2:	Не подключено

[Подключиться](#)

[изменить настройки](#)

Нет подключения к сети DOM.RU.
Пожалуйста, проверьте, подключен ли кабель к WAN интерфейсу Вашего маршрутизатора.

Телефон технической поддержки:
8-800-333-7000

2) WAN интерфейс в состоянии Connected, но на RADIUS запросы не поступает ни одного RADIUS ответа - Код ошибки 2

3) На этапе PPP авторизации шлюз получил от PPPoE сервера сообщение CHAP failure – Код ошибки 4. В настройках роутера необходимо указать актуальные логин, пароль.

Состояние соединения:	Не подключено
Логин:	vsrez22
Режим:	802.11n
Канал:	Auto
Шифрование:	WPA (TKIP) + WPA2 (AES)
SSID:	WiFi-DOM.ru-0315
Ключ сети	Показать
Телефон 1 (2069607):	Нет подключения
Телефон 2:	Не подключено

[Подключиться](#)

[изменить настройки](#)

Неправильный логин или пароль.

Проверьте раскладку клавиатуры, не нажата ли клавиша «CAPSLOCK» и попробуйте ввести логин и пароль еще раз.

Кнопка сброса настроек - «reset» находится:



Ключ сети можно менять в разделе «Изменить настройки». Если ранее ключ сети не менялся, его можно посмотреть на нижней панели роутера.

Имя сети не меняется, оно указано так же на нижней панели.

