


Настройка роутера Sercomm S1010.ER

Внешний вид:



Для входа в настройки роутера в адресной строке браузера введите **192.168.0.1**. Нажмите клавишу **Enter**.

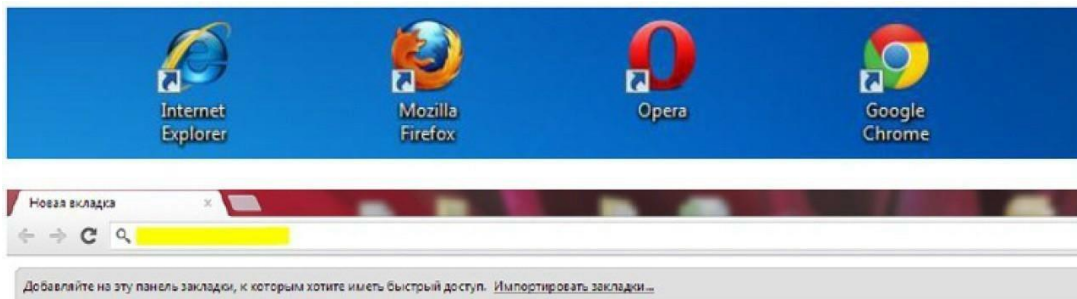

Если все сделано правильно, откроется следующая страница.



⌚ Пожалуйста подождите

Производится предполётная подготовка!

Уважаемый Абонент! Мы очень рады приветствовать Вас в нашей сети!

Дайте нам немного времени, чтобы проверить все ли работает.

Приятного Вам путешествия по пространству сети Интернет!



⌚ Пожалуйста подождите

Ваш WiFi-роутер настраивается!

Уважаемый Абонент!

В данный момент выполняется автоматическая настройка Вашего Wi-Fi-роутера, это займет совсем немного времени.

Благодарим Вас за ожидание, и за то, что выбрали Дом.гу!

После этого необходимо открыть любой браузер и попытаться открыть страницу ua.ru чтобы попасть на портал авторизации. Также портал можно открыть по IP адресу 212.33.225.228.

В открывшемся окне необходимо ввести **Номер договора**, **Логин**, **Пароль** и выбрать **Город**. Затем нажать кнопку **Отправить**.



Регистрация устройства в сети Дом.гу

Добрый день! Чтобы завершить регистрацию устройства, пожалуйста, заполните все поля.

* Номер клиентского договора

* Логин Дом.гу

* Пароль Дом.гу

Город

Не выбран ▼

Отправить

Если все введено верно, то появится сообщение «Задание успешно создано»



Регистрация устройства в сети Дом.ру

Задание успешно создано

© АО «ЭР-Телеком» 2011–2015

В течении пары минут соединение с интернетом должно установиться.

Изменение настроек:

Для изменения настроек роутера необходимо зайти на Web-интерфейс по адресу 192.168.0.1.
Откроется следующая страница:




Состояние соединения:	Подключено
Время соединения:	00:01:31
Логин:	v42519792
IP адрес:	46.146.3.126
MAC адрес:	E0:60:66:4A:4B:29
IPv6 адрес:	fe80::e260:66ff:fe4a:4b29/10
Делегированный IPv6 префикс:	2a02:2698:22:db15::/64
Диапазон:	2.4 ГГц
Режим:	11bgn
Канал:	2 + 6
Шифрование:	wpa-wpa2
SSID:	WiFi-DOM.ru-1433
Ключ сети:	показать

[Отключиться](#)

[изменить настройки](#)

После нажатия “Изменить настройки” откроется окно:

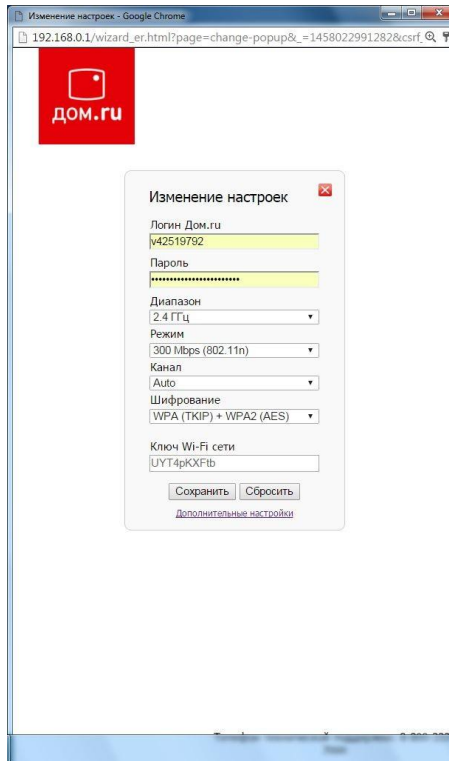

Можно изменить логин, пароль для доступа к интернету. Так же изменяются настройки беспроводной сети, режим доступен 54, 150 и 300 Мбпс. Каналы с 1 по 13. Так же есть возможность изменить шифрование беспроводной сети. WPA2, WPA-WPA2. Так же есть возможность изменить ключ WI-FI сети.