


Настройка PPPOE+WiFi

Слева в столбце выбираем **Сеть->WAN**. В открывшейся таблице нажимаем кнопку **Добавить**.



Настройки подключения делаем как на скриншоте. Тип соединения **PPPoE**, вводим **Имя пользователя** и **Пароль**.

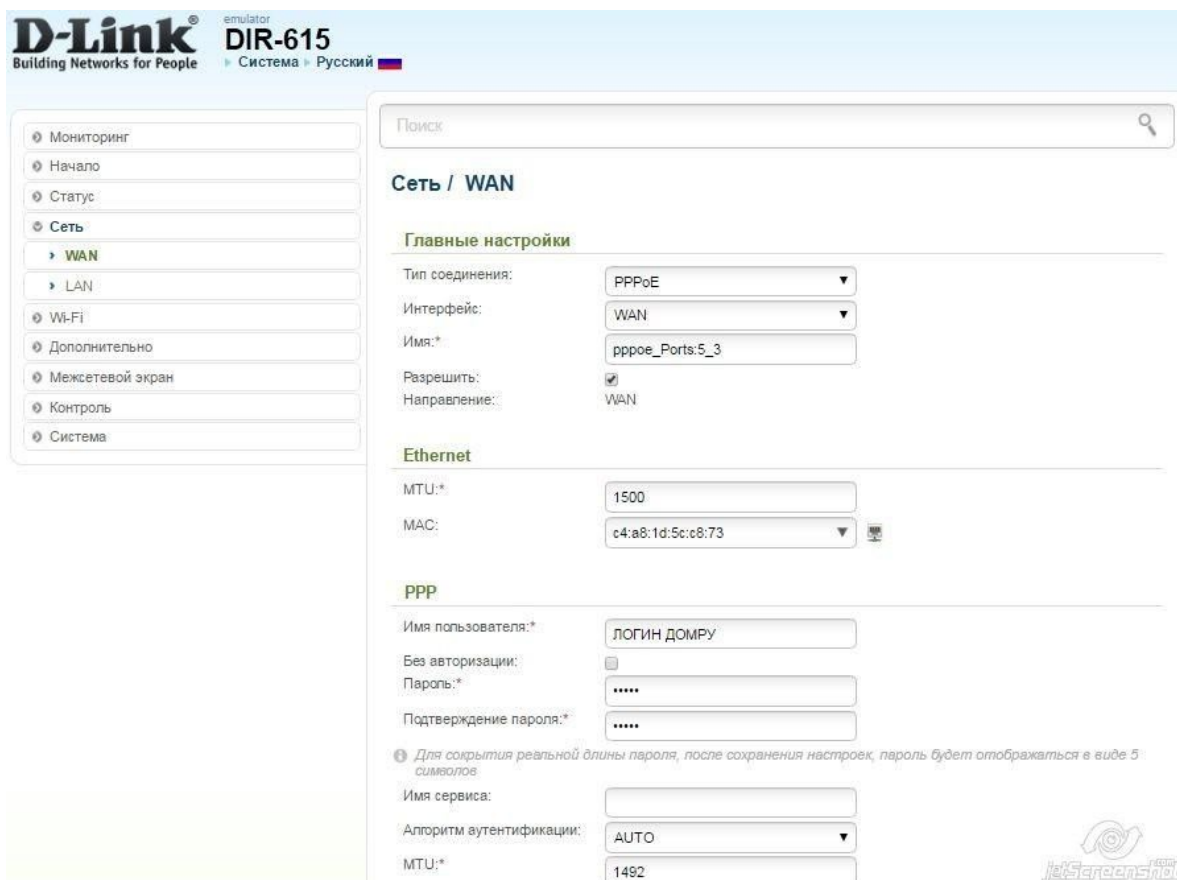

Keep Alive:
LCP интервал (сек):*
LCP провалы:*
Соединение по требованию:
PPP IP расширение:
Статический IP-адрес:
Отладка PPP:

Разное

Изолировать соединение:
NAT:
Сетевой экран:
Ping:

Применить

Нажимаем на кнопку **Применить** для сохранения настроек. Для настройки wifi сети слева в столбце выбираем **WiFi-> Основные настройки**.
Указываем необходимо **Название** wifi сети, **Страну**, **Канал** и **Режим**

Мониторинг
Начало
Статус
Сеть
Wi-Fi
 > Основные настройки
 > Настройки безопасности
 > MAC-фильтр
 > Список WiFi клиентов
 > WPS
 > Дополнительные настройки
 > WMM
 > Клиент
Дополнительно
Межсетевой экран
Контроль
Система

Поиск

Wi-Fi / Основные настройки

Включить беспроводное соединение:
Вещать беспроводную сеть:
Данная функция позволяет включить или выключить вещание беспроводной сети, не отключая радиомодуль маршрутизатора. Может быть использована совместно с режимом "Клиент Wi-Fi"

MBSSID:
BSSID:
Скрыть точку доступа:
Название беспроводной сети (SSID) не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей у клиентов. К скрытой сети можно подключиться, вручную указав SSID точки доступа.

Имя сети (SSID):*
Страна:
Канал:
Беспроводной режим:
При смене режима с "B/G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!

Максимальное количество клиентов:*
0 - неограниченное количество


Применить

Настройка безопасности WiFi сети.

Слева в столбце выбираем выбираем **WiFi->Настройка безопасности**.

Настройки делаем как на скриншоте.

Ключ шифрования PSK - Пароль для WiFi сети клиента.

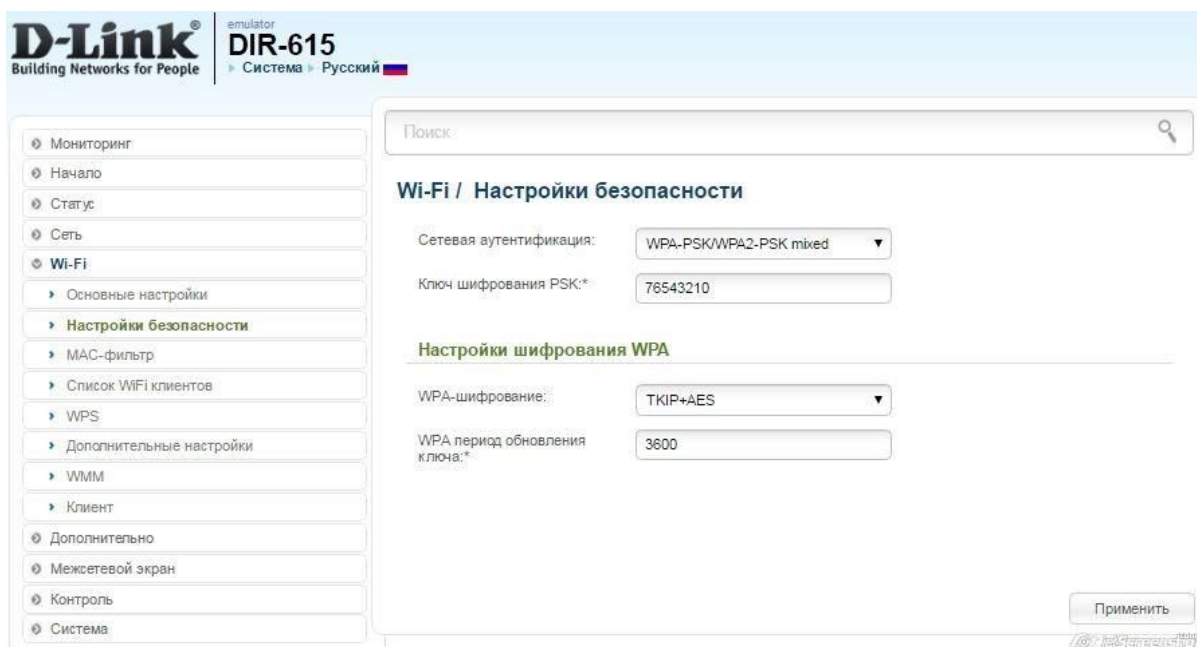

Не забываем нажать на кнопку **Применить**.

После сохранения всех настроек обязательно необходимо их сохранить в пункте систем вверху страницы.

Наводим курсор мыши на пункт **Система** откроется всплывающее меню, нажимаем **Сохранить**, и **Перезагрузка**.

