


ПОИСК КАНАЛОВ.

Нажмите на пульте кнопку **HOME**, затем перейдите в пункт **Меню ТВ**, далее раздел **Установки**, затем пункт **Автоинсталляция**.

Примечание: На некоторых моделях запрашивается PIN-код. По умолчанию PIN-код «1234».

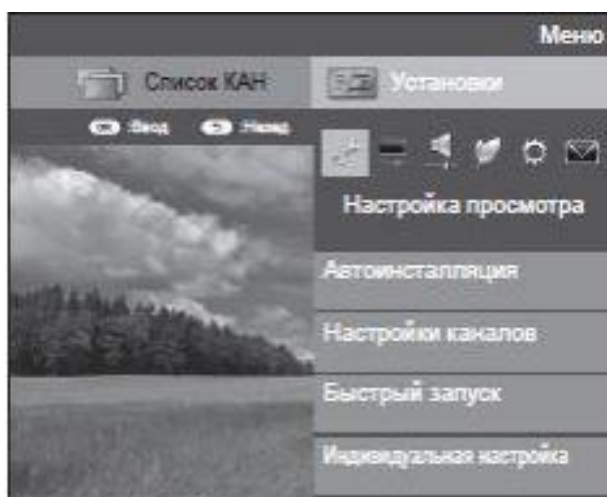

Выберите режим **Цифровой поиск**, способ подключения - **Кабельный**.



В открывшемся окне установите следующие параметры:

Зашифрован.станции— да.

Метод поиска— Полный.

Нач.частота (кГц)— 250000.

Идентиф.сети— Никакой.

Скор.передачи— 6875.

Модуляция— 256 QAM.

Зашифрован.станции	[да]
Метод поиска	[канал]
Начальная частота	[47.0]
Идентификатор сети	[никакой]
Скор.перед.1	[6875]
Скор.перед.2	[6900]
Модуляция QAM 1	[64]
Модуляция QAM 2	[256]
Сброс	
Запуск поиска	

Нажмите **Запуск поиска** для начала автоматического поиска.