

Как настроить цифровое ТВ на телевизоре Samsung

Для настройки «цифры» и поиска каналов не нужно обращаться к специалисту. Процесс несложный и под силу каждому.

Однако прежде, чем запускать автопоиск, необходимо проверить, к какой серии относится ваш телевизор.

От этого будет зависеть весь процесс настройки цифрового телевидения на вашем самсунге.

Как проверить, какой серии у вас телевизор

Поискать данные о модельном ряде можно на:

1. Наклейке на корпусе. Там будет указана основная информация, в том числе и модель;
2. Поиск в меню самого устройства, в который можно попасть через пункт «Поддержка», «Обращение в Samsung», чтобы увидеть всю информацию о модели устройства;
3. В паспорте или талоне на гарантию.

Найдите комбинацию цифр, например, UE55M5672AU. Расшифровать серию нужно следующим образом: UE — тип самсунга, 55 — диагональ экрана, M — серия.

Определив серию, переходите к инструкциям ниже.


Автонастройка моделей M, Q, LS (2017 и современные)

Данная серия относится к Smart-телевизорам.


На пульте дистанционного управления нажмите «Home». После чего жмите на «Источник» и выберите «ТВ».




Снова нажмите на «Меню», а далее — на «Настройки».

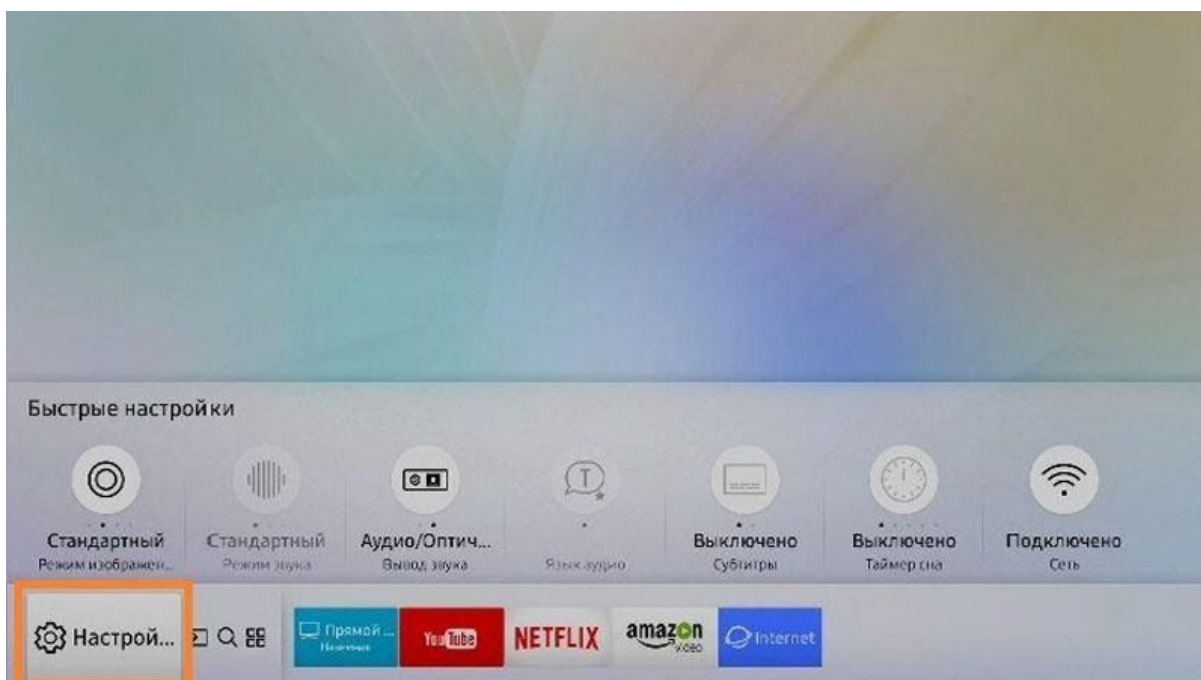


Переходите в «Трансляция» и выбирайте «Автонастройка».

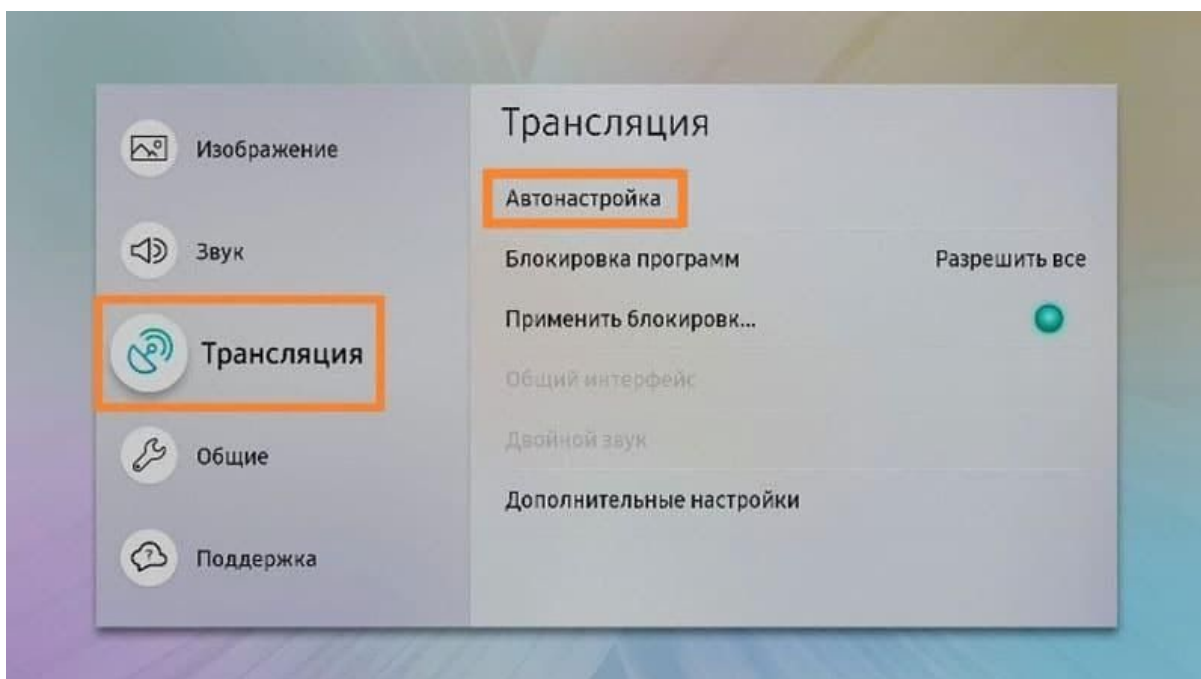


Вы увидите сообщение, которое предупредит, что текущие телеканалы будут удалены. Нажмите на «Пуск».

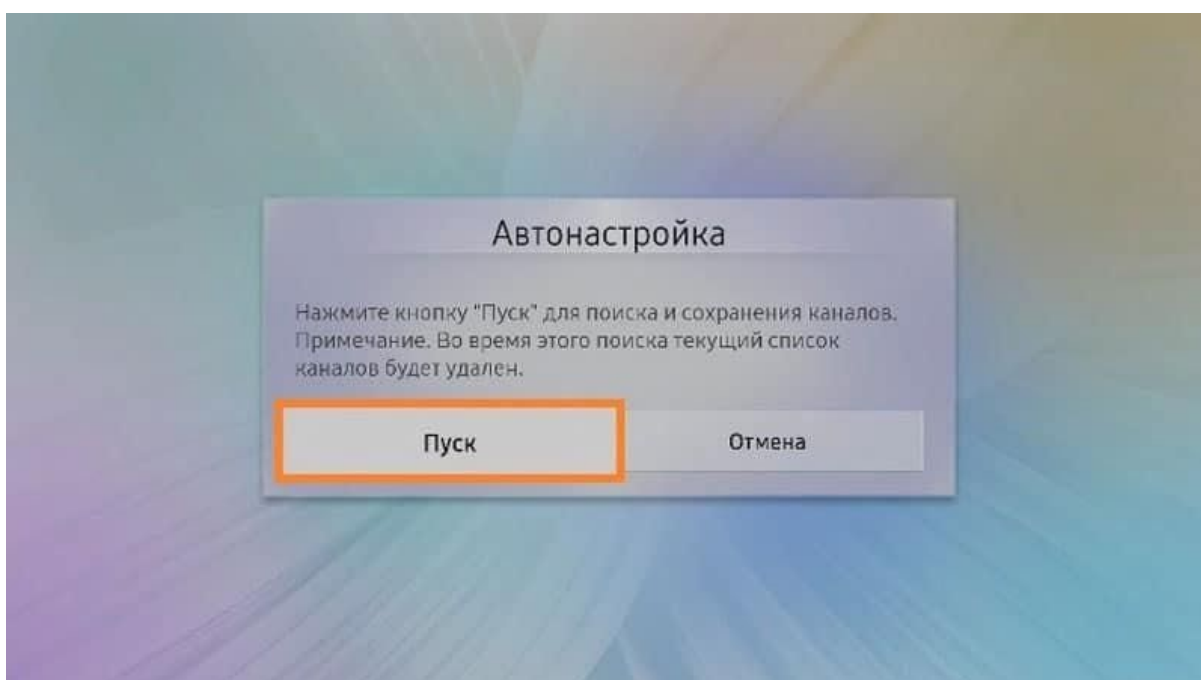


Далее вы увидите окно, в котором нужно указать, что является источником сигнала. Это зависит от того, какое телевидение вы подключаете: через кабель, спутник и т.д. Кликните на то, что соответствует вашему подключению.

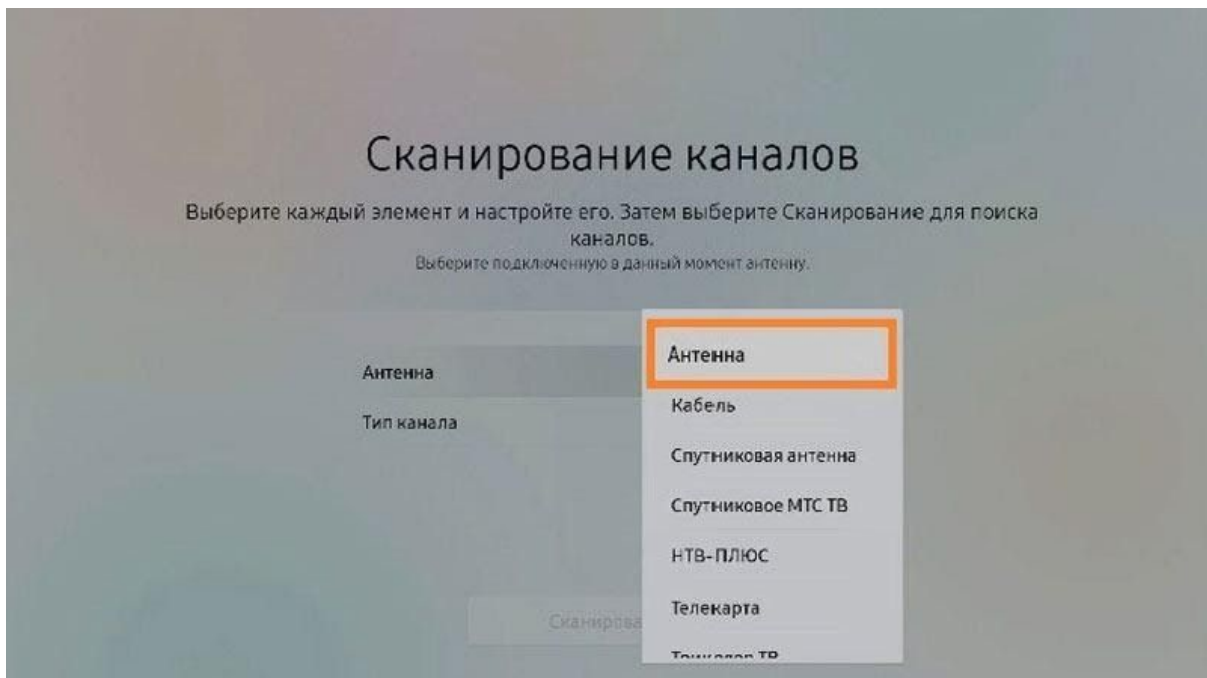


Укажите тип каналов. Чтобы не пришлось потом отдельно искать местные телеканалы, которые продолжают вещать на аналоговом сигнале, рекомендуется кликнуть на «Цифровой и аналоговый» и поймать все сразу.

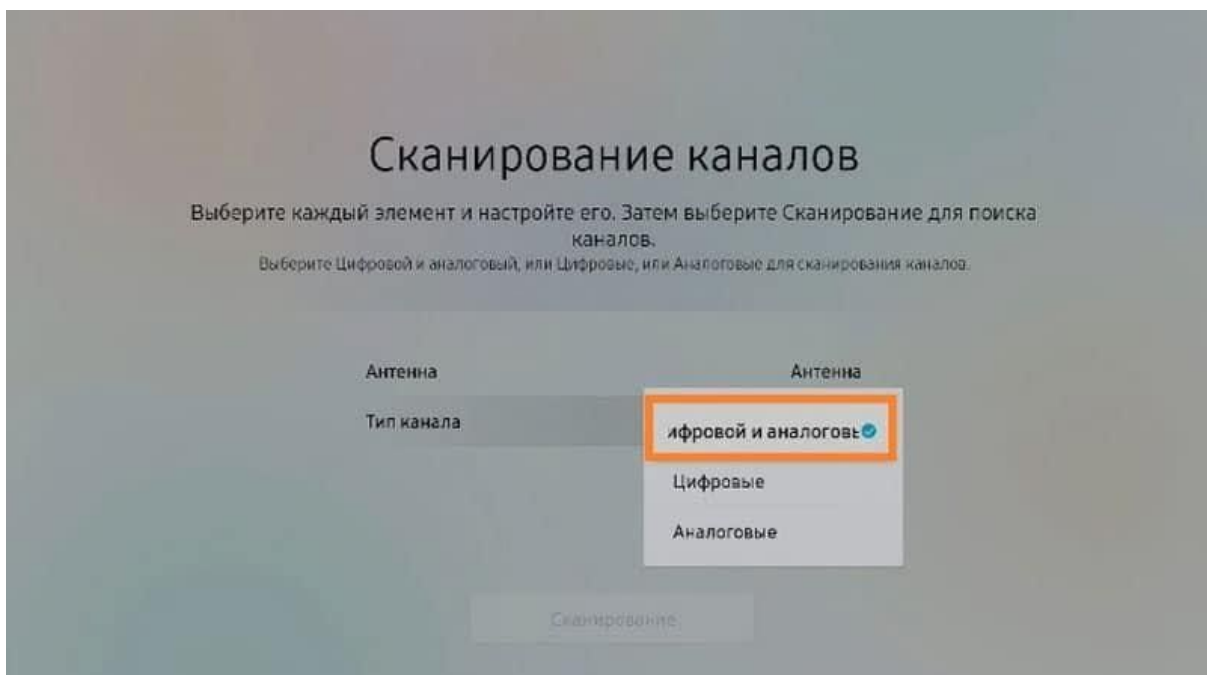


Если помимо федеральных бесплатных вы хотите подключить еще и платные каналы, то укажите оператора. Если платных не предусмотрено, то пропустите это окно.

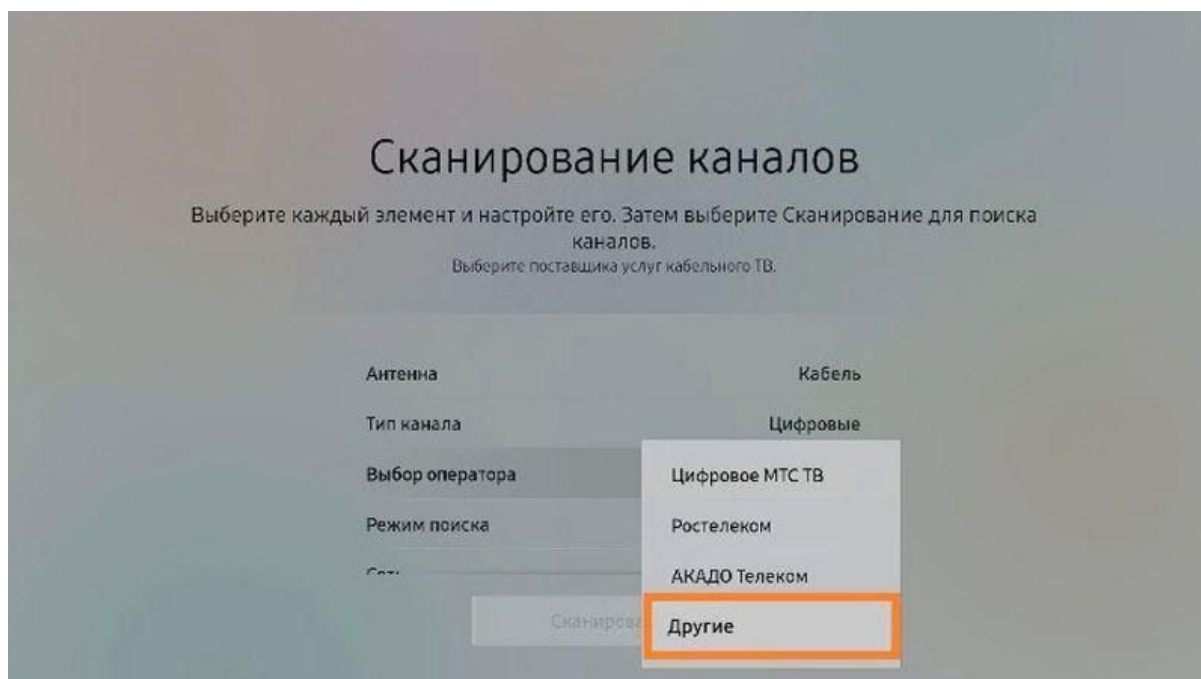

Выберите режим. При «Полном» удастся поймать все телеканалы, которые будут доступны.

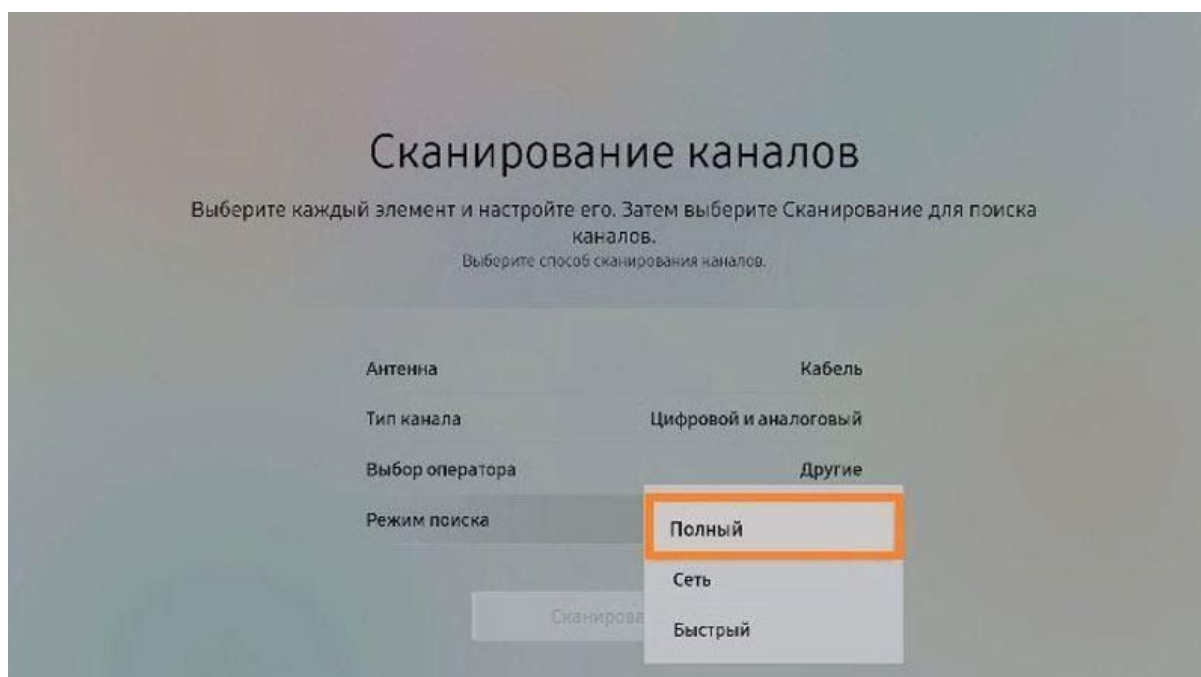

Нажмите «Сканирование».

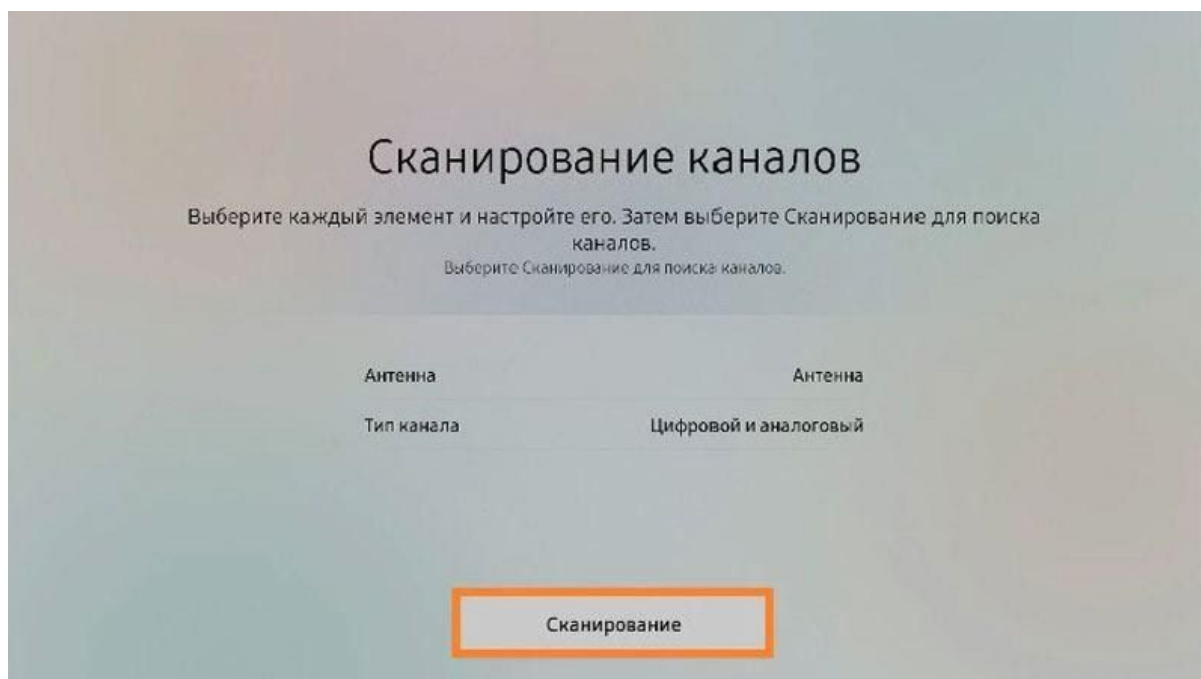


После того как сканирование завершиться, нажмите на «Заккрыть» и выйдете из меню.

Все настроено. Можно смотреть любимые передачи.


Автонастройка моделей H, F, E, J (модели 2013-2016)

Первый шаг в настройке цифровых каналов на Samsung данного модельного ряда — это установить в качестве источника ТВ.


Для этого на пульте нажмите на «Source» и выберите иконку с соответствующей надписью.

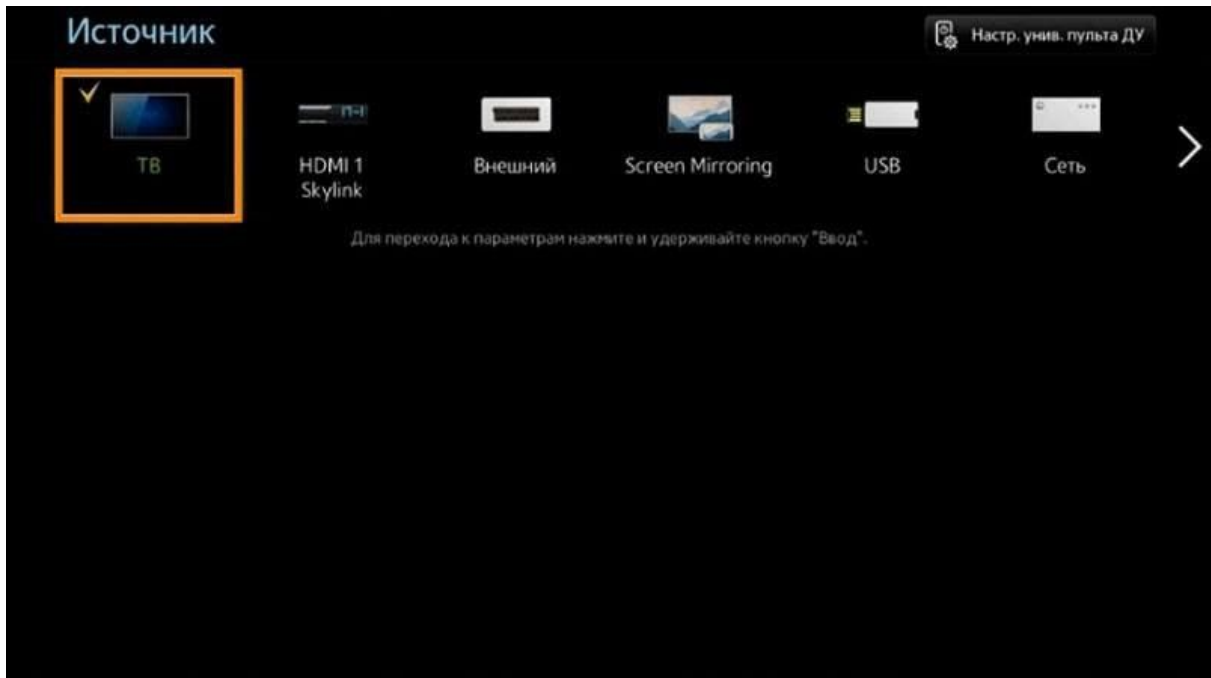


Потом жмите на кнопку «Меню» на пульте, кликайте на «Трансляция», а затем — на «Автонастройка».

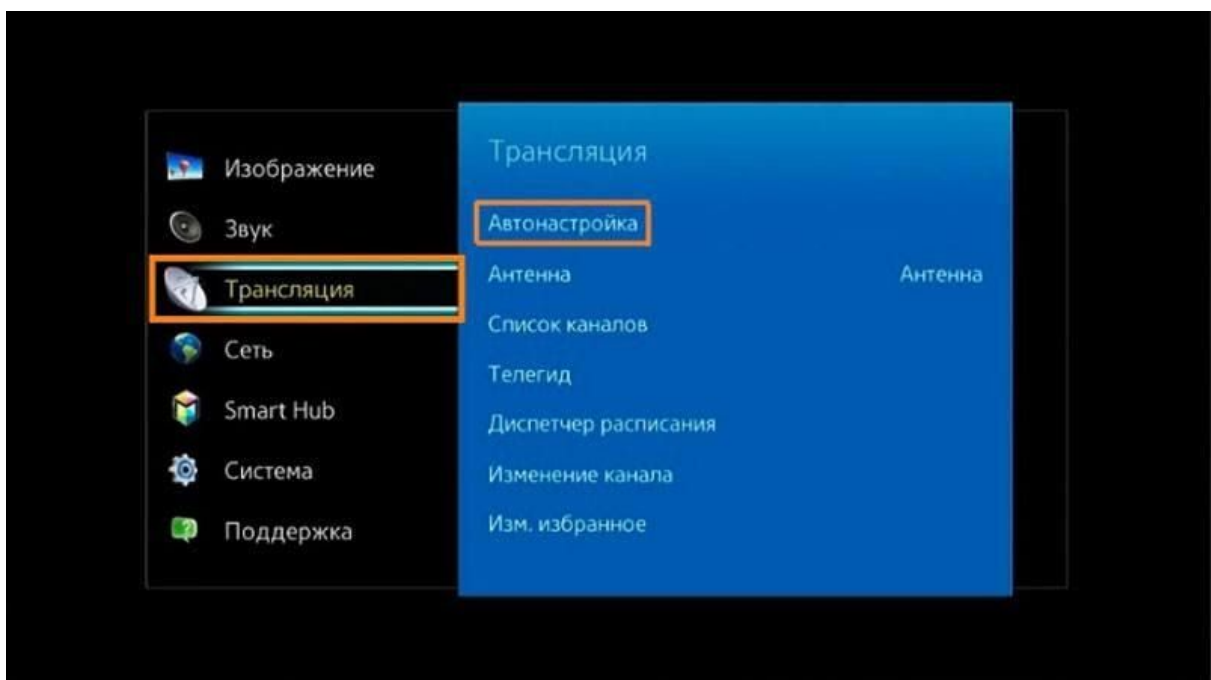


В следующем окне подтвердите автонастройку еще раз.

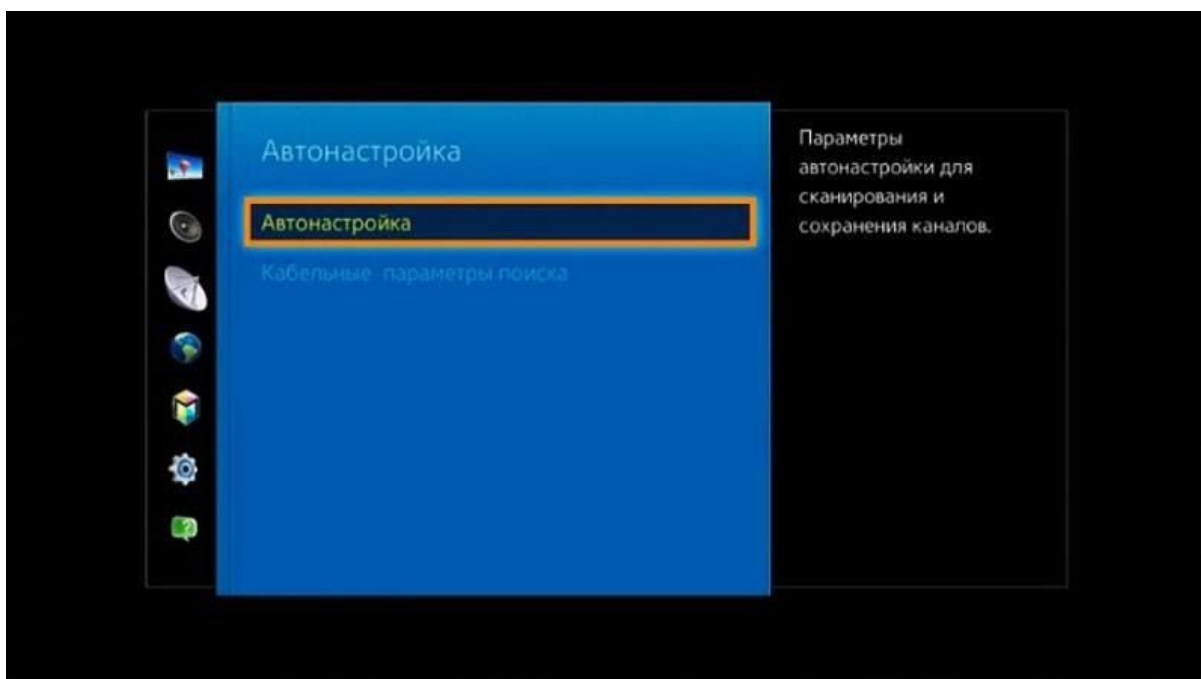


Ознакомьтесь с предупреждением о том, что в текущей сессии настроенные ранее каналы будут удалены. Нажимайте «Пуск».

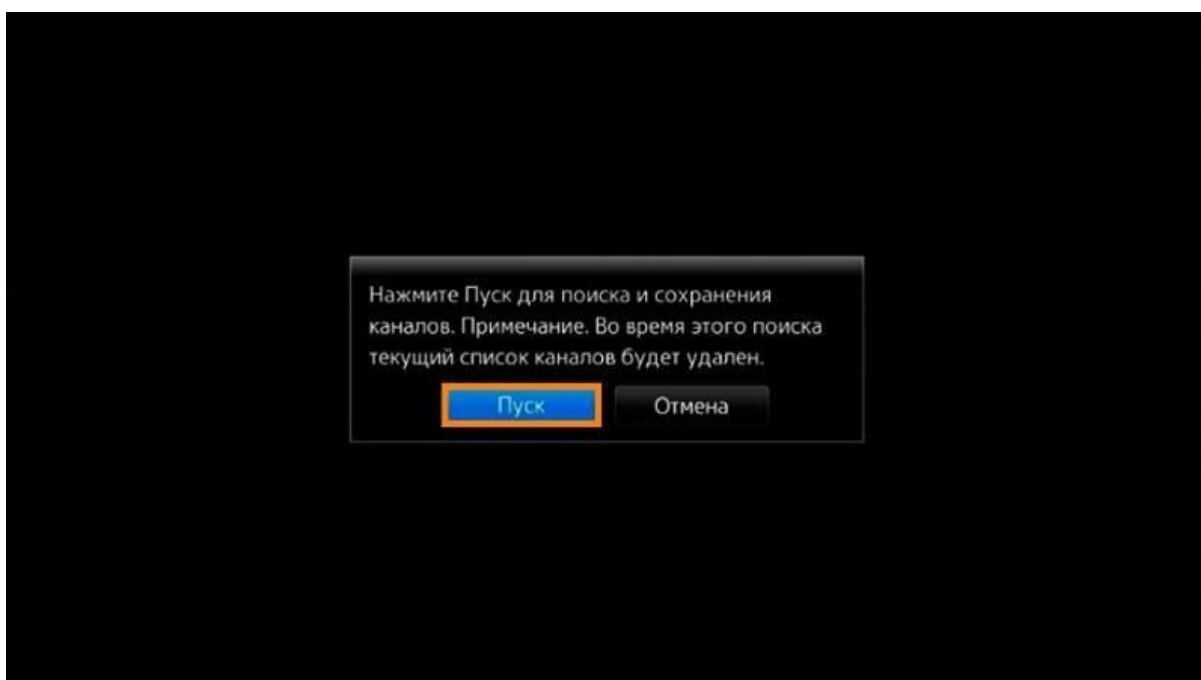


Далее потребуется указать источник сигнала: «Антенна», если хотите ловить федеральные телеканалы, или «Кабель», если у вас кабельное телевидение.

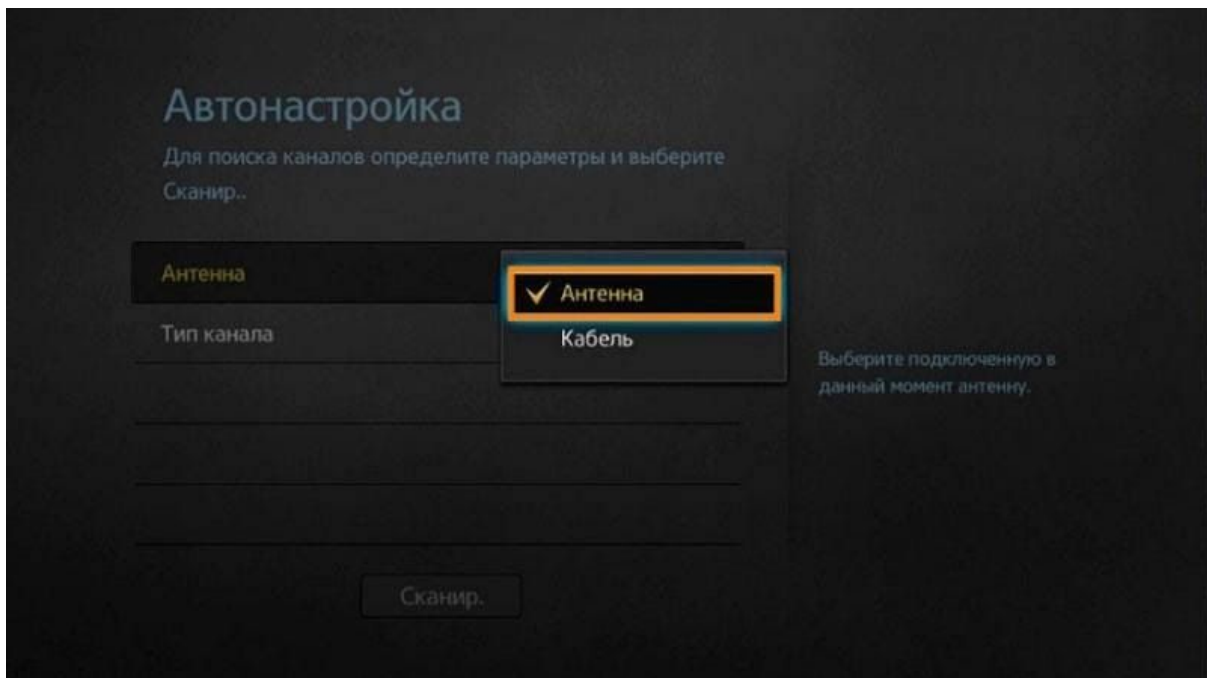


Определитесь, нужны ли вам аналоговые каналы. Помните: некоторые местные телеканалы не перешли на «цифру», а используют аналоговый сигнал. Поэтому, если вы хотите смотреть и их тоже, есть смысл все настроить за один раз.

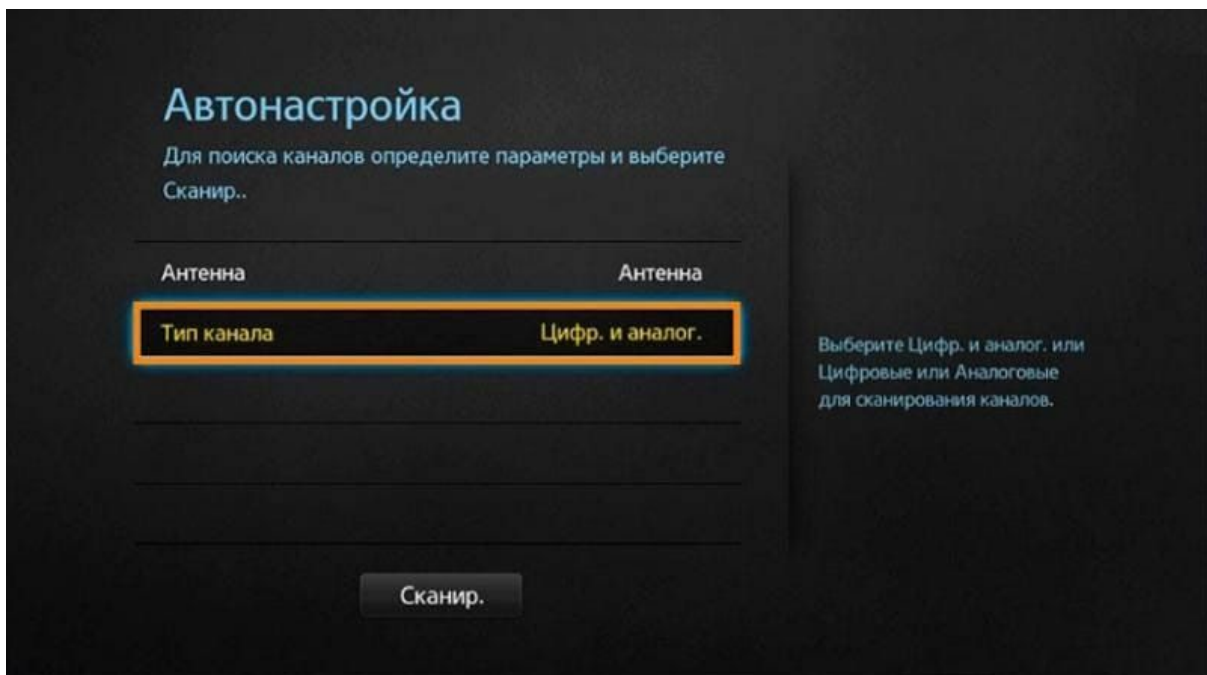


В режиме сканирования указываем «Полный».

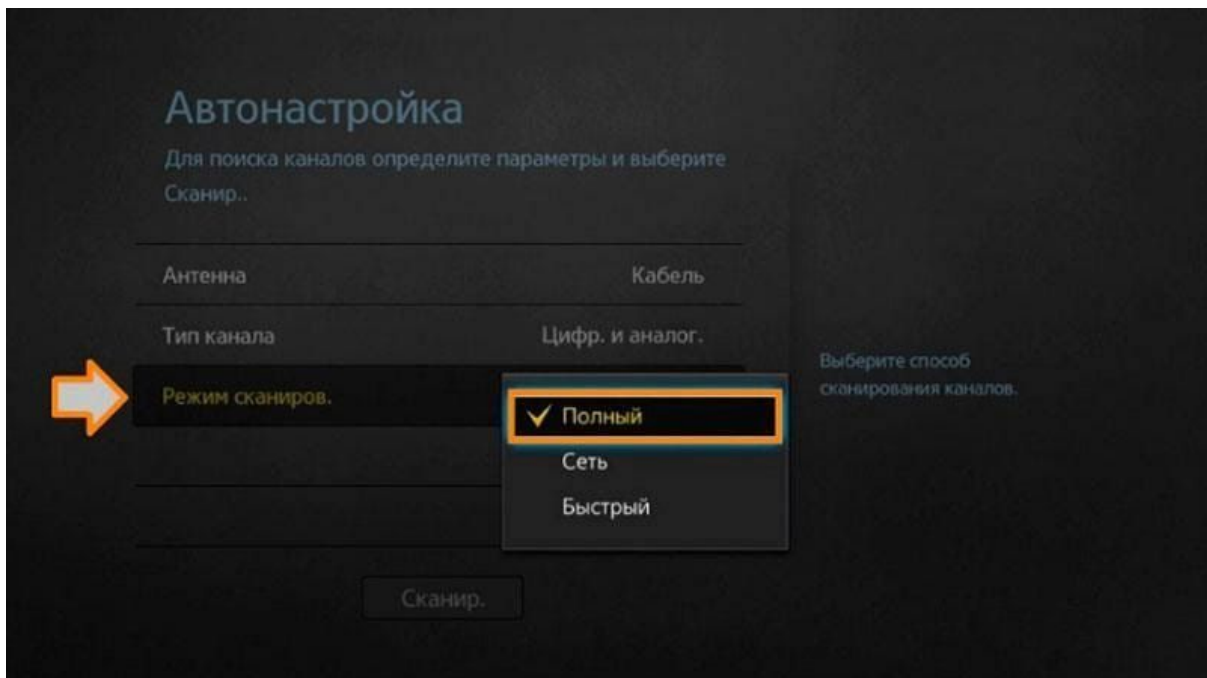

И начинаем процесс, нажав на кнопку «Сканирование».

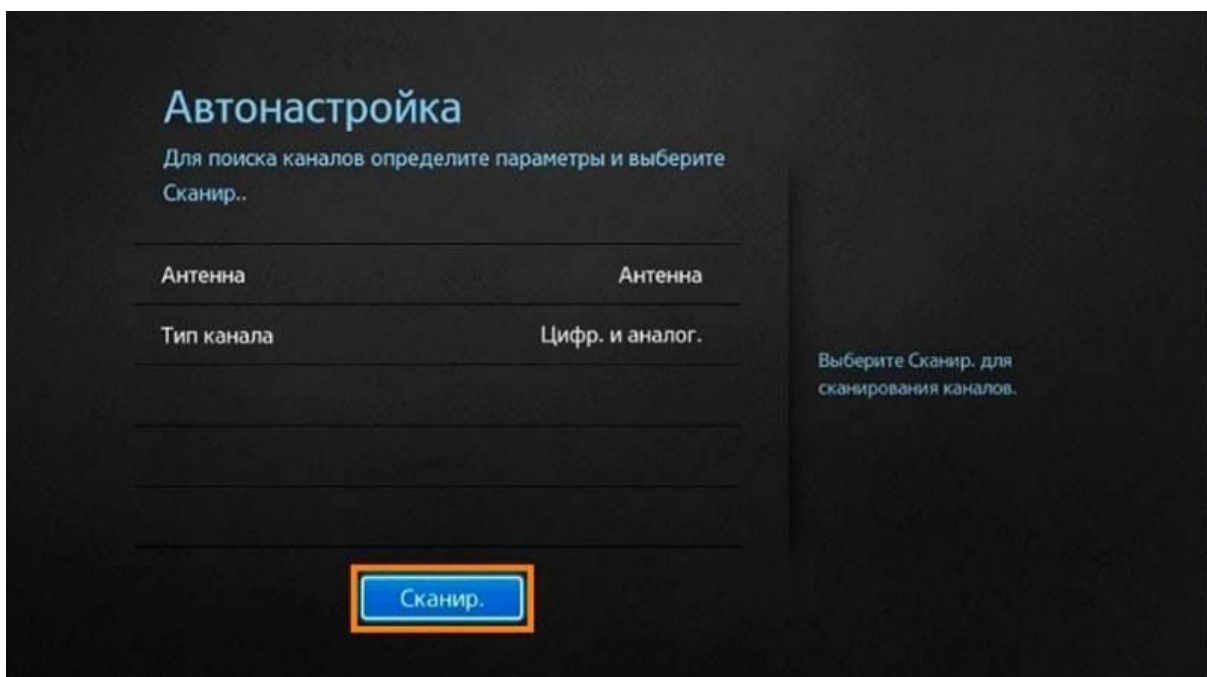

Когда сканирование завершится, закрываем диалоговое окно.

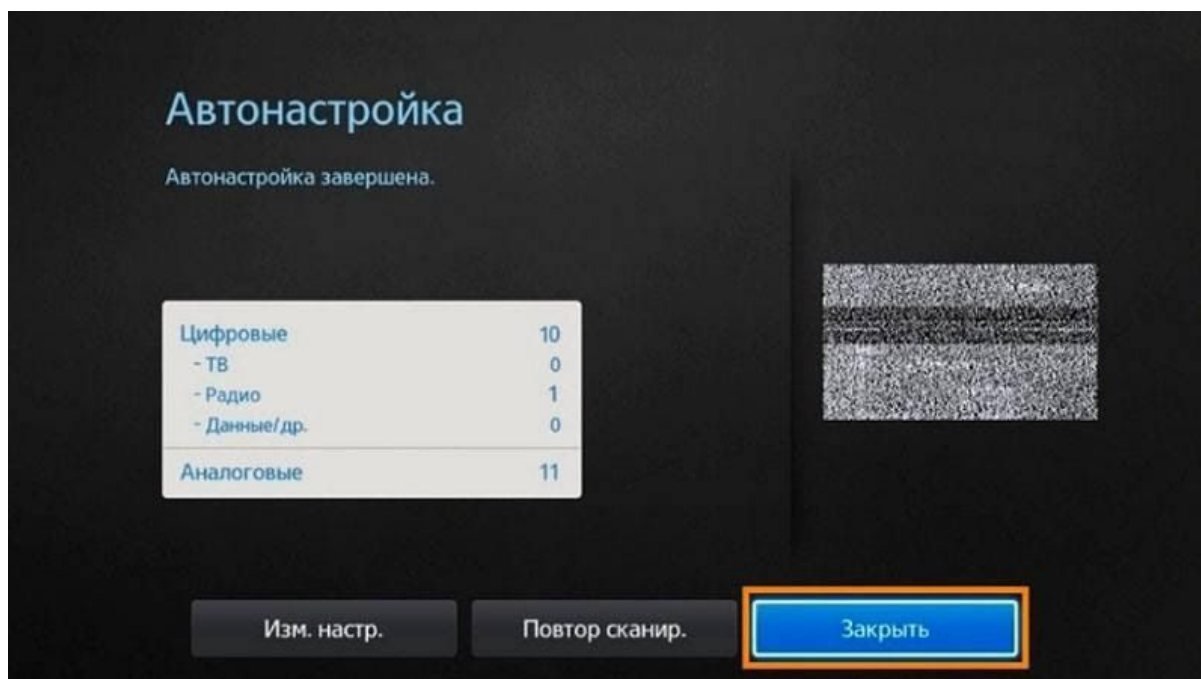

Готово! Пора отдохнуть за просмотром сериала.

Если вы не хотите настраивать каналы сами

Подключите [цифровое ТВ от Дом.ру](http://dom.ru). В удобное для вас время техник не только все подключит, но и поможет настроить телевизор samsung на цифровое телевидение.

Сразу же появится более 200 тематических каналов и 1000 фильмов. Смотрите то, что вам интересно в любой момент. Записывайте эфир, сохраняйте в архив и пересматривайте, когда будет удобно.