

Настройка цифровых каналов на телевизорах LG (версия 6 на платформе WebOS)

- На пульте дистанционного управления (ДУ) нажмите кнопку «Настройки» («Settings»).
- В открывшемся окне выберите раздел «Быстро» (рис.1.1.)

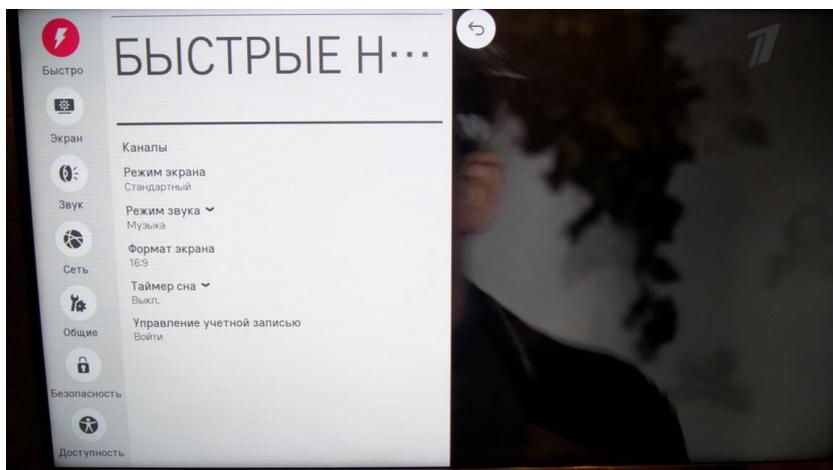


Рис.1.1.

- Выберите раздел «Каналы» и нажмите «Ок» (рис.1.2.).

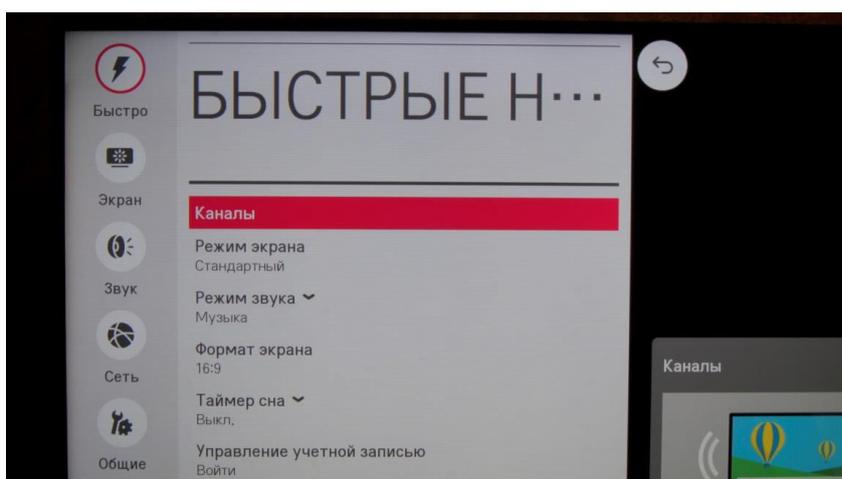


Рис.1.2.

- Далее нажмите «Поиск каналов» и введите пин-код «0000» (рис.1.3.).

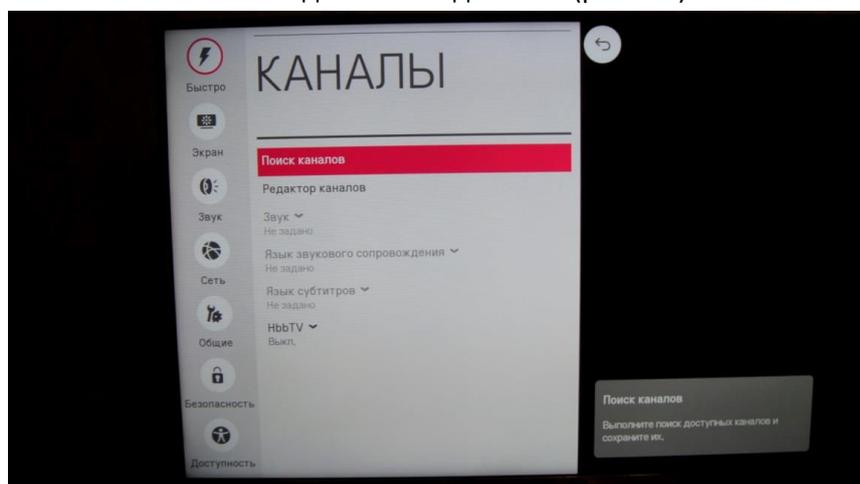


Рис.1.3.

- Выберите «Автопоиск» (рис.1.4.).

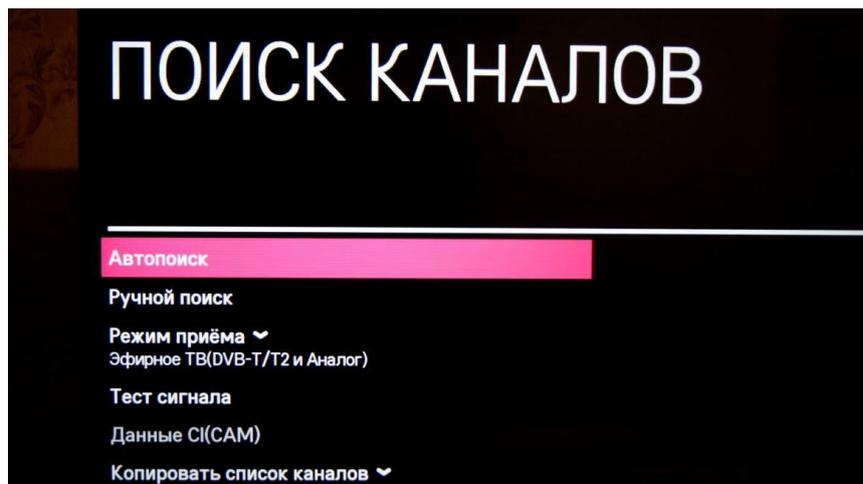


Рис.1.4.

- Выберите режим настройки каналов Каб.ТВ (DVB-C и Аналог) (рис.1.5.).

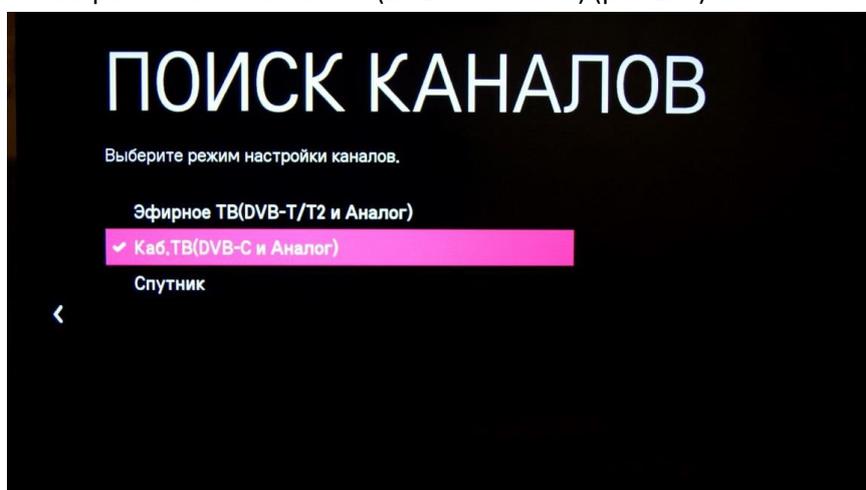


Рис.1.5.

- Выберите оператора кабельного ТВ - ДОМ.ru и нажмите «Далее» (рис.1.6.).

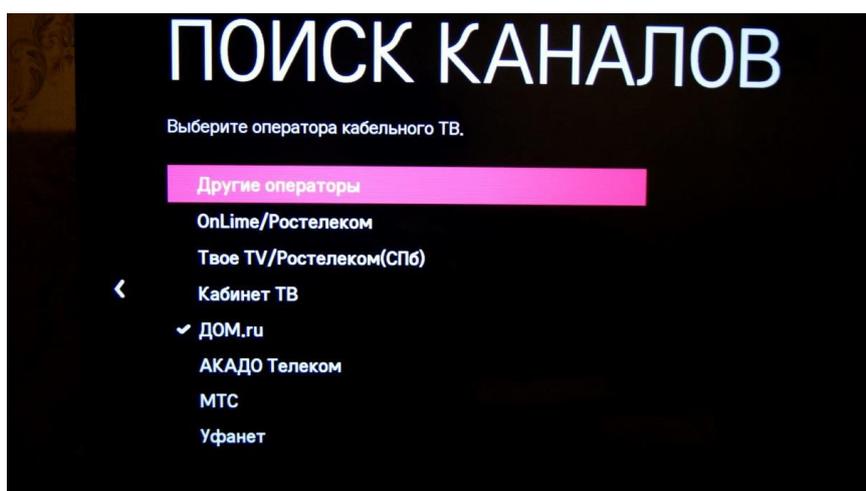


Рис.1.6

- Установите настройки (рис.1.7):
- ✓ Тип поиска – Быстрый.
- ✓ Частота (кГц) – 258 000
- ✓ Скор. Символов (кС/с) – 6875
- ✓ Модуляция – 256 QAM

✓ ID сети – Авто.

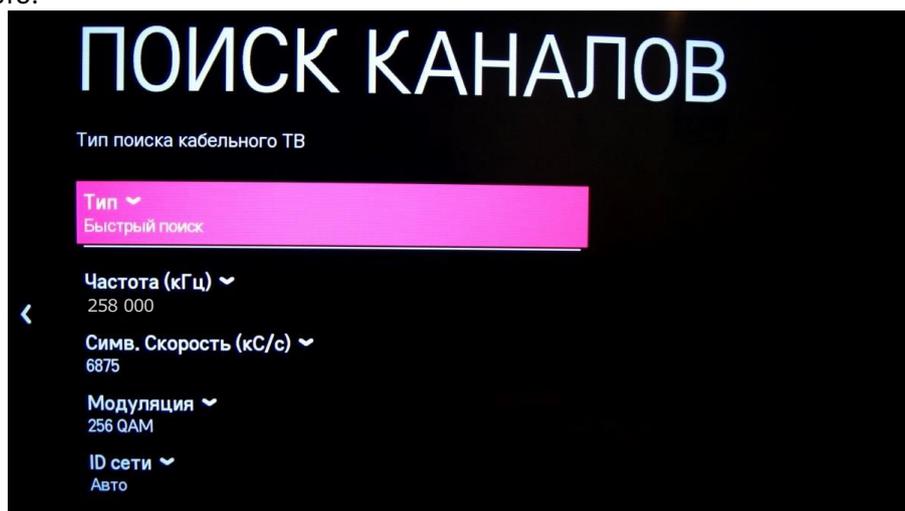


Рис.1.7.

Настройка завершена.